

Wandmontage mittels Vario-Aufständerung

Problem:

Solarmodule sind in Alu-Rahmen geklebt.

Im Laufe der Jahre verspröden die Kleber und könnten sich lösen.


Mögliche Abhilfe:

Verbinden der oberen Verschraubung mit der unteren durch ein Flachmaterial oder verbinden der Ecken mittels Dreiecksblechen oder mit von außen aufgesetzten Winkeln.

Achtung:

Nur korrosionsbeständiges Material verwenden (Alu- oder Edelstahl)!

Das mögliche Problem tritt nur bei Wandmontage auf, nicht bei Flachdachaufständerung

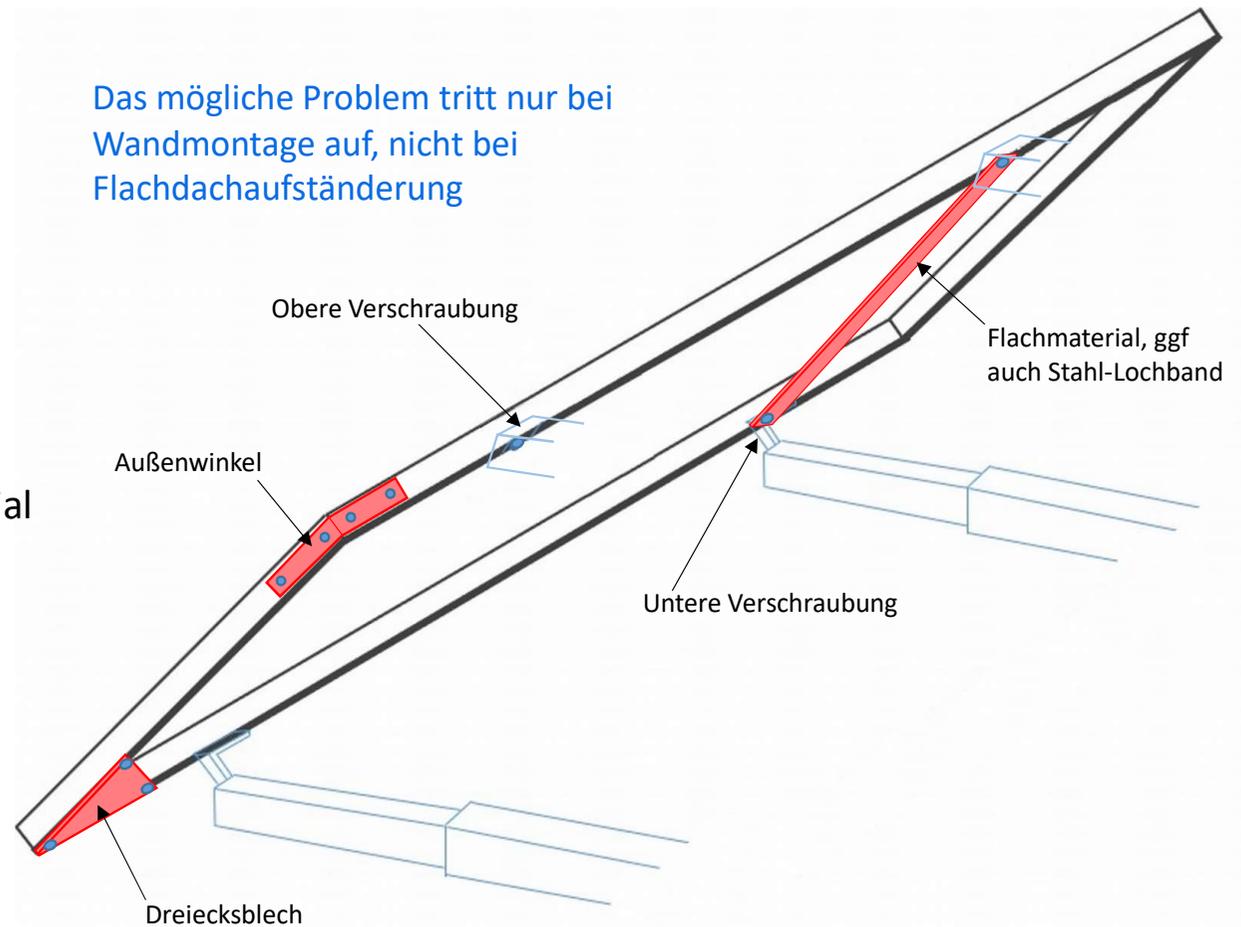

In Kooperation mit:



REG.eV www.regev-rossdorf.de
 Roßdorfer Energie-Gemeinschaft e.V.